

オールステンレス・クリーン圧力計


特 長

- ・接圧部はSUS316で、ケース・カバーはSUS304で製作しております。
- ・溶接技術の向上により溶接部の酸化を低下させました。
- ・組立、検査、包装はG1・G2共全てクリーンルーム内で行います。
- ・製品は全て禁油・禁水にて製作しています。

用 途

- ◎半導体関係 ◎薬品関係 ◎医療機器関係
- ◎化学工業関係 ◎高純度流体など


形番構成

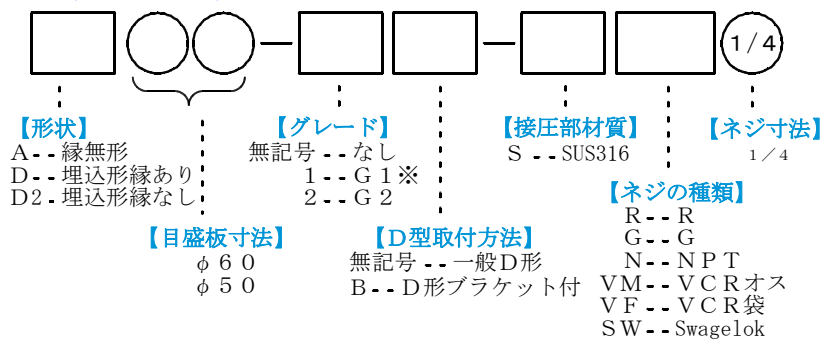

A50形



D50形

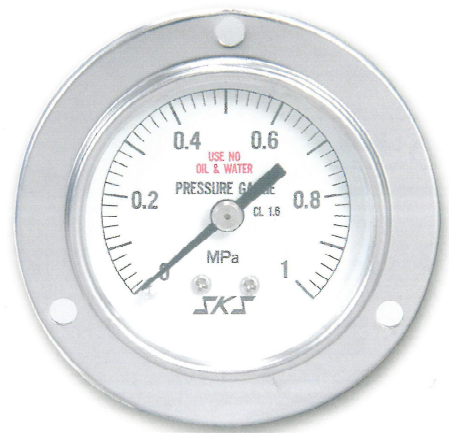

製品仕様一覧表

形状	目盛板 寸 法	グレード	記号	取付	接圧部 材 質	記号	ネジの 種 類	記号	ネジ 寸法	精度	使用 温度	主要部品 材質	圧力レンジ(単位：MPa)							
													圧力計	連成計	真空計					
A	60	なし	無 記 号	無 記 号	SUS316	S	R	R	1/4	±1.6%	-5℃ 〜 45℃	バルブ管 G1・G2	0〜 0.1 0.16 0.25	-0.1〜0 〜0.1 〜0.25	-0.1〜0					
D			：SUS316L	0.4 〜0.4																
A	50	G1※	1	無 記 号 B	SUS316	S	N P T	N	1/4	±1.6%	80% RH以下 (凍結しないこと)	ゲレートなし ：SUS316	0.6 1 1.6 2.5	〜0.6 〜1 〜1.6 〜2.5						
D		G2	2				VCRオス VCR袋 Swagelok	VM V F S W				株：SUS316								
D 2																				4 6 10 16 25

注1) ※印のゲレート G1はVCR継手のみ製作しております。

注2) ブラケット付はD250のみ製作しております。

注3) 形番-圧力レンジをご指定下さい。(例) A60-1-SVM1/4 0~1MPa

特別注文として、特殊圧力レンジ、特殊継手、VCRの内面研磨等も製作可能ですのでご相談下さい。