

# ステンレス埋込中心ネジ形圧力計

## 特長

- ・製品は全て禁油・禁水、接圧部はSCS16(SUS316相当)にて製作しております。
- ・従来品(D50型オールステンレス圧力計)の偏心形に比べ取り扱いが容易です。


D<sub>2</sub>50形



D<sub>2</sub>40形




## 形番構成



- 【形状】  
D -- 埋込形縁あり  
D<sub>2</sub> -- 埋込形縁なし
- 【中心ネジ】  
C
- 【接圧部材質】  
S -- SUS316相当
- 【ネジ寸法】  
1/4
- 【目盛板寸法】  
φ50  
φ40
- 【ネジの種類】  
R -- R  
G -- G  
N -- NPT  
VM -- VCRオス  
VF -- VCR袋  
SW -- Swagelok

外形寸法 D<sub>2</sub>形

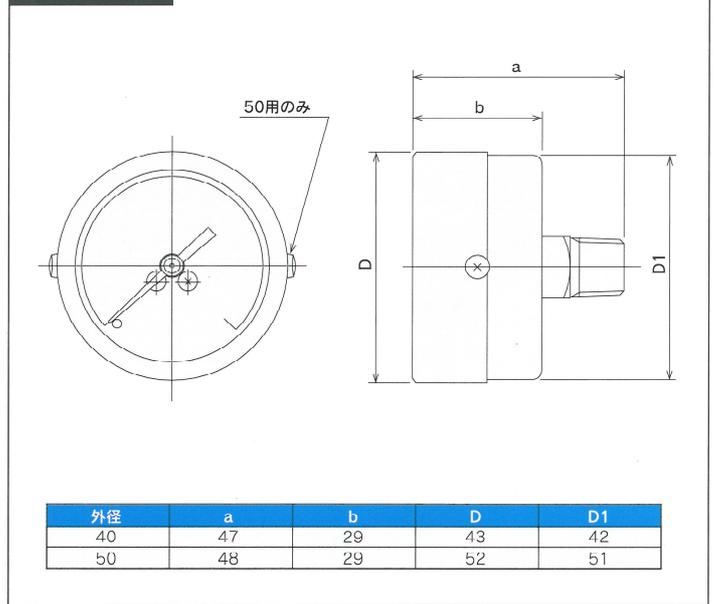

製品仕様一覧表

形状	目盛板寸法	株位置	記号	接圧部材質	記号	ネジの種類	記号	ネジ寸法	精度	使用温度	主要部品材質	圧力レンジ(単位: MPa)			
												圧力計	連成計	真空計	
D	50	中心	C	SUS316相当	S	R G NPT VCRオス VCR袋 Swagelok	R G N VM VF SW	1/4	±1.6% F・S	-5℃ ∟ 45℃ 80% RH以下	アルミ管 : :SUS316 株 : :SCS16 ケースカバー : :SUS304 内機 : :黄銅	0~ 0.1	-0.1~0	~0.1	-0.1~0 (目盛角180°)
D <sub>2</sub>												0.16	~0.16		
D <sub>2</sub>	40	中心	C	SUS316相当	S	R G NPT VCRオス VCR袋 Swagelok	R G N VM VF SW	1/4	±4.0% F・S	-5℃ ∟ 45℃ 80% RH以下	アルミ管 : :SUS316 株 : :SCS16 ケースカバー : :SUS304 内機 : :黄銅	0~ 0.1	-0.1~0	~0.1	-0.1~0 (目盛角180°)
D <sub>2</sub>												0.16	~0.16		

注1) 形番-圧力レンジをご指定下さい。(例) D50C-SR1/4 0~1MPa

特別注文として、特殊圧力レンジ、特殊継手も製作可能ですのでご相談下さい。

注2) D<sub>2</sub>40形のカバーについては縁なしのみの製作となります。

注3) D<sub>2</sub>40形のケースカバー材質については別途ご相談下さい。

注4) これらの仕様はお断りなしに変更することがあります。